



Interruttore a 2 vie ad apertura rapida.
 Portata 16(3)A 250V ~ +125° per marchi europei.
 Portata 13(2)A 250V ~ +110° per marchi
 Temporizzazione 15' su 300°.
 Attacchi faston 6.3x0.8 mm.
 Temperatura d'impiego +125°.
 Errore di azzeramento ±3°.

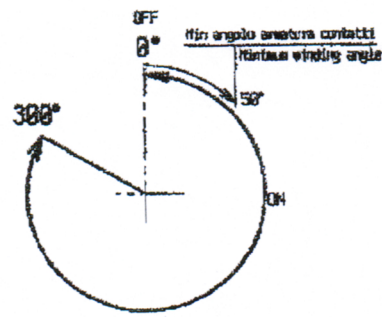

Angolo di carica
Maximum winding angle

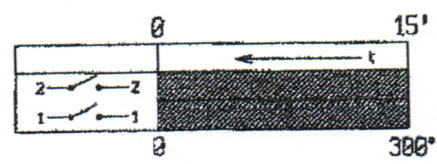

ERRORE CRITICO
 ERRORE PRINCIPALE
 ERRORE SECONDARIO

TOL. ERANZE GEN. ±0.5	MAT.		
SCALA 1:1	PART.	TIMER	
			DISEGNO N. 2602