



- Interruttore ad 1 via ad apertura rapida
- Portata 16(3)A 250V ~
- Temporizzazione 180' su 300°
- Attacchi faston 6.3 x 0.8 mm.
- Temperatura d'impiego +125°
- Errore di azzeramento ±3°

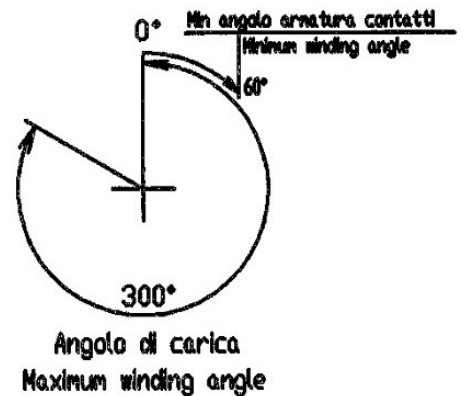

- One pole switch timer
- Rating: 16(3)A 250V ~
- Running times: 180' on 300°
- Terminals: 6.3x0.8 mm fastons
- Operating temperature: T +125°
- Shaft orientation tolerance: ±3°

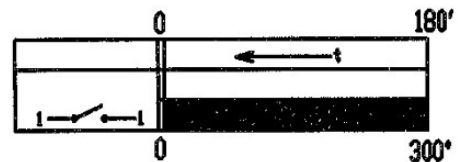

MODIFICA: Modificata la scritta in oggetto da IT 2vie 180' a IT 180'/300° 1 via

IND.MOD.	A	DATA	14.02.2011	F.M.	1102	MODIFICATO DA	<i>P. K. 10/11</i>	CONTROLLATA MODIF. DA	<i>[Signature]</i>
TOLLERANZE GEN.		±0.5		MAT		DIS.		Porteson R.	
SCALA		1:1		PART.		CONT.		DATA	
araolit		CONTROL DE TEMPERATURA		TIMER		Oliveri L.		STUDIO N.	
OGGETTO		I.T 180'/300° 1 via		DISEGNO N.		2615		ST.1242.002	
NUMERO FILE:		5300401		DISegno N.		2615		STUDIO N.	
Esistente tabella I.T.		Esecutore Gaku Porteson R.		Data emissione #4.07.1994		Data ultima ems#4.07.1994		N° Documento 020M/166	
								N° File T0223	

ERRORE CRITICO

ERRORE PRINCIPALE

ERRORE SECONDARIO