


PASSACAUDO M20X1,5
 FAIRLEAD M20X1,5
 COLORE NERO
 BLACK COLOUR

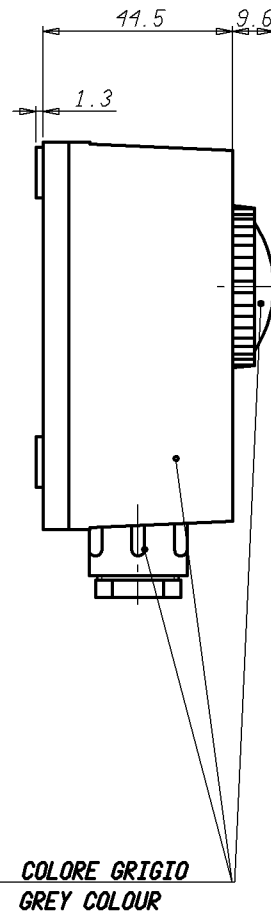


COLORE GRIGIO
 GREY COLOUR

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

TEMPERATURA REGOLABILE TEMPERATURE RANGE	0 - 90 °C ±3
DIFFERENZIALE TEMPERATURE DIFFERENTIAL	Δ T 1 °C ±1
MAX. TEMPERATURA TESTA MAX. HEAD TEMPERATURE	80 °C
MAX. TEMPERATURA BULBO MAX. BULB TEMPERATURE	150 °C
GRADO DI PROTEZIONE DEGREE OF PROTECTION	IP 40
PORTATA CONTATTI C1 CONTACTS RATING C1	10(2,5)A NC/250V~
PORTATA CONTATTI C2 CONTACTS RATING C2	6(2,5)A NA/250V~
OMOLOGAZIONI APPROVED BY	

SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM



Pos.	Codice	Denominazione	N. Pezzi	Note
	BONIFAZI	Materiali		
	BONIFAZI	Treatment		
	CAPITANIO	Verificato		
	PENNETTA	Disegnato		
	CICERI	Data		
	STOPPA	Disegnato		
	88/07/85	27/04/98		
	12/01/04	27/04/98		
	1 A1190	27/04/98		
	MH8355	08/07/05		
	MH0076	12/01/04		
	1 A1190	27/04/98		
Diseg. STOPPA		27/04/98	Verif. CAPITANIO	27/04/98
Scale		1:1	Sost. //	542562/A
				08/07/05
Denominaz.		TERMOSTATO TC2 / THERMOSTAT TC2		
A3		Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d'autore		